


SS

Spannschellen

Verbindungselement für PF-Rohrflansche.

Einfache Montage durch Anziehen von nur einer Schraube.

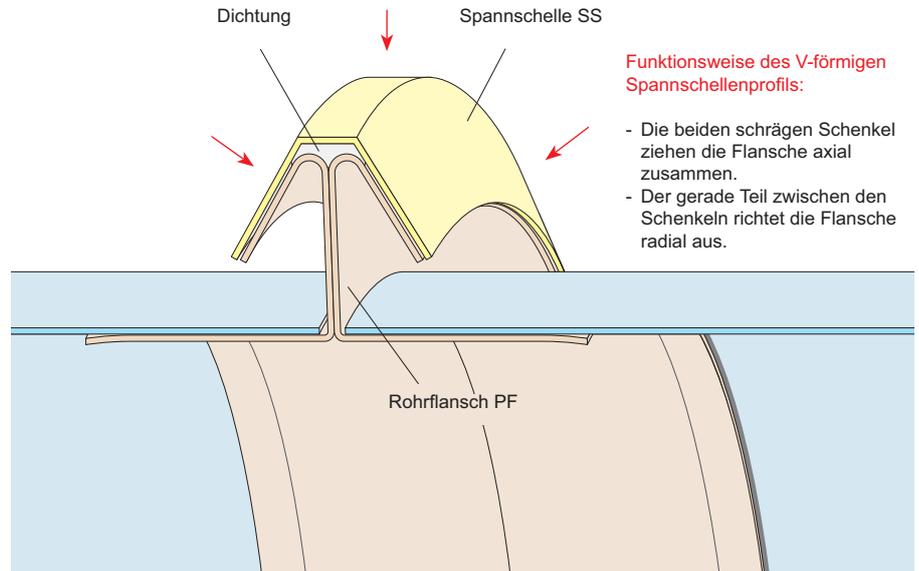

Für Rohr-Innen-Ø
80 bis 200 mm




Zeit sparende Montage von
PF Rohrflanschen.



DIN EN 12237

Spannschellen mit Dichtung
erreichen die Dichtheitsklasse C
ohne Zusatzmaßnahmen.

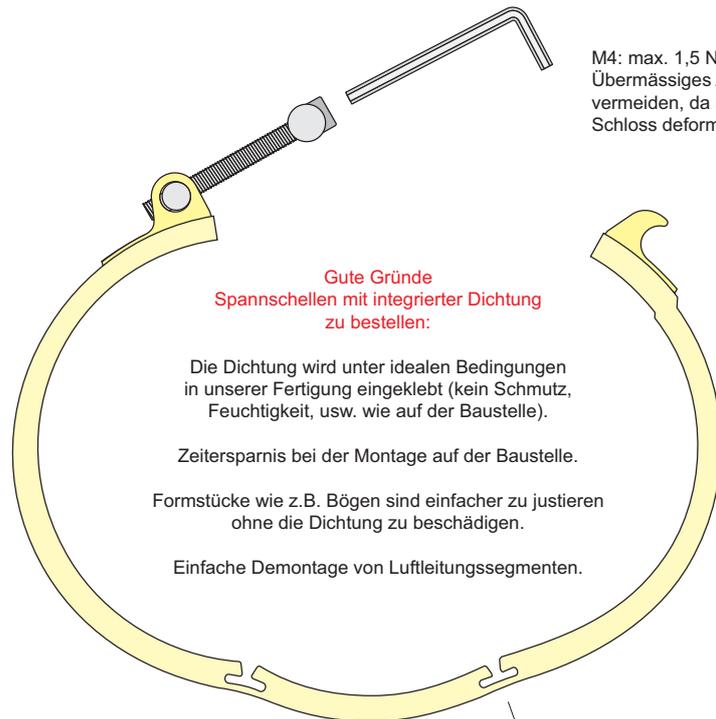


M4: max. 1,5 Nm
Übermäßiges Anziehen
vermeiden, da sonst das
Schloss deformiert wird.

Einstanzungen erleichtern das Aufbiegen.
ACHTUNG: Nicht für häufiges Öffnen geeignet,
da an dieser Stelle das Material schwach
werden und brechen könnte.


Spannschellen SS




Hinweise für die Montage



Spannschelle mit Dichtung (*) über den Rohrflansch am Ende des montierten Rohres bzw. Formstücks hängen.



Das zu montierende Rohr mit der Unterseite seines Flansches in die Spannschelle einlegen.




M4 Innensechskantschraube anziehen.
Nicht für häufiges Öffnen geeignet.



Drehmoment: max. 1,5 Nm



Bei Spannschellen aus rostfreiem Stahl:
Edelstahl-Schmierpaste benutzen und das Schloss sorgfältig und langsam von Hand anziehen.



(*) **Nur bei Spannschellen ohne Dichtung:**

Selbstklebendes Dichtungsband mittig auf eine Flanschfläche kleben.