Zwischenverbinder

Schraubklammern

Pressen die Flanschprofile mit Hilfe einer Spitzschraube gegeneinander. Einfache und flexible Montage.

METU-SYSTEM-Schraubklammern sind durch die massive Ausführung hoch belastbar. Der Schraubenkopf entspricht jeweils dem der Eckschraube, so dass mit demselben Schlüssel gearbeitet werden kann.

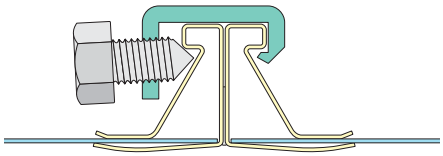

Hinweise für den Einbau

Schraubklammer mit dem krallenartigen Ende am Profilwulst einhaken, auf das Profil kippen und die Spitzschraube anziehen. Übermäßiges Anziehen vermeiden, weil dadurch die Schraubklammer oder das Profil deformiert wird.

Schiebeklammern

Zwischenverbinder für beengte Einbauverhältnisse, wenn z.B. Kanäle eng an der Decke oder an Wänden liegen.

Damit die Schiebeklammer die Profile zusammenziehen kann und leicht gleitet, ist die Gleitnut leicht trichterförmig erweitert. Die Schiebeklammer ist deshalb viel einfacher zu montieren als bisher übliche c-förmige Schiebeprofilstücke.

Wegen der breiten Stirnfläche kann die Schiebeklammer an unzugänglichen Stellen mit einfachen Hilfsmitteln (Rohr, Profileisen) über die Profile geschoben werden.

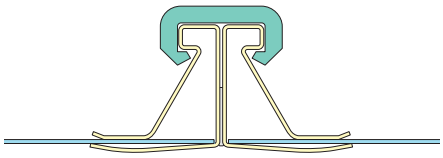

Hinweise für den Einbau

Schiebeklammern können nur Flanschprofile, die eng beieinanderliegen, zusammenhalten.
Deshalb müssen die Flansche vor dem Ansetzen der Schiebeklammer mit der Eckschraube, mit einer Zange oder einer Schraubzwinge zusammengezogen werden.
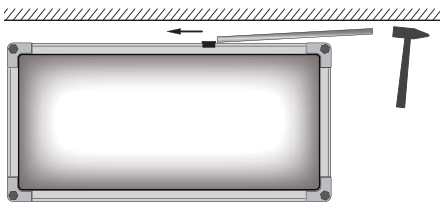
Bei Flanschen mit S-Eckwinkeln kann die Schiebeklammer nach dem Verschrauben der Eckwinkel eingefädelt werden.
Bei Flanschen mit A-Eckwinkeln ist die Schiebeklammer vor dem Einsetzen der Eckschraube zu montieren.