


# SI

## Schallisolatoren

### Zur schallisolierten Aufhängung mit Gewindestangen

- Die Zerstörung des Gummis (z.B. Brand) führt nicht zum Abreißen der Aufhängung.
- Belastung ist an einer Skala ablesbar. So ist es möglich, die Tragkraft der Aufhängung optimal auszunützen und Lasten gleichmäßig zu verteilen.

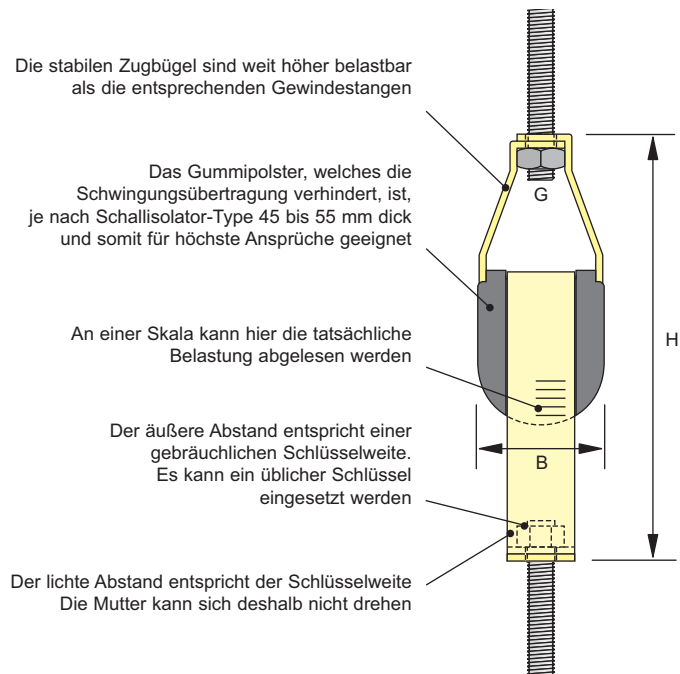

Detailinfos zu Gummis der Schallisolatoren siehe Zusatzinformationen ZI-302, ZI-303 und ZI-304.



(\*) Die maximale Belastung ist entsprechend der DIN EN 12236 angegeben und kann deshalb voll genutzt werden. Die Bruchlast liegt 3-fach höher.

