

IRRD-3PL


Trappes de visite calorifugées

Pour gaines de ventilation circulaires calorifugées

- Pour toutes les épaisseurs d'isolation
- Pour des isolations externes ou internes
- Avec 3^{ème} platine

Le bord coupé de l'isolation doit être protégé d'un ruban adhésif en aluminium afin d'empêcher que des morceaux d'isolation ou des fibres ne se détachent. Ceci est particulièrement important avec les isolations internes, pour éviter que des fibres ne se retrouvent dans la distribution de l'air.


La trappe de visite IRRD-3PL se compose d'une trappe de visite RRD sur laquelle est ajouté au niveau du couvercle inférieur, un isolant contenu par un troisième platine.

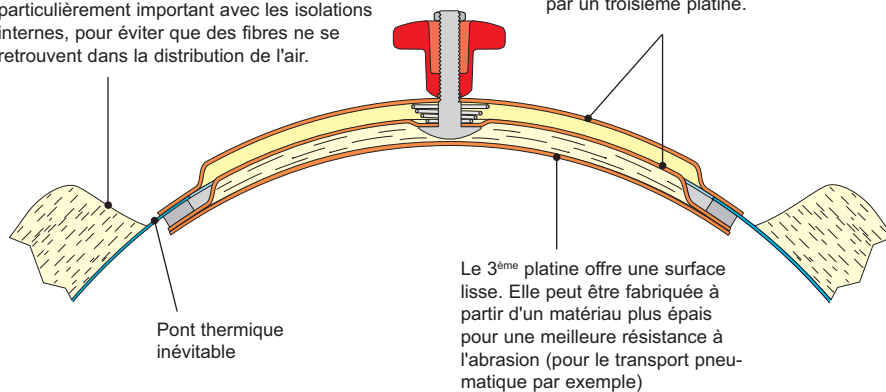

Avec joint en mousse polyéthylène (PE)

Joint PE : informations complémentaires ZI-201

Versions Alu. : ressorts, vis et boutons en Inox.

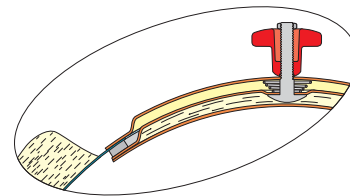


Avec joint de protection des bords (SKK)

Protège des blessures, sert de joint d'étanchéité, est appliqué sur le pourtour de l'ouverture.

SKK : informations complémentaires ZI-204

Versions Alu. : ressorts, vis et boutons en Inox.



Avec joint en fibres de verre et boutons acier (HT) pour hautes températures.

Joint en fibres de verre : infos. compl. ZI-204

Boutons acier : infos. compl. ZI-101

Lorsque le joint est soumis à des températures supérieures à 200°C, le remplacer après chaque ouverture.

Versions Alu. : ressorts, vis et boutons en Inox.

