Renforts par tirants

- Composant en acier galvanisé pour l'installation des tirants.
- La paroi du conduit est serrée entre deux disques rigides pour une répartition optimale des efforts.
- Les tirants sont fabriqués à partir de tube galvanisé ⅜" (DIN 2440).

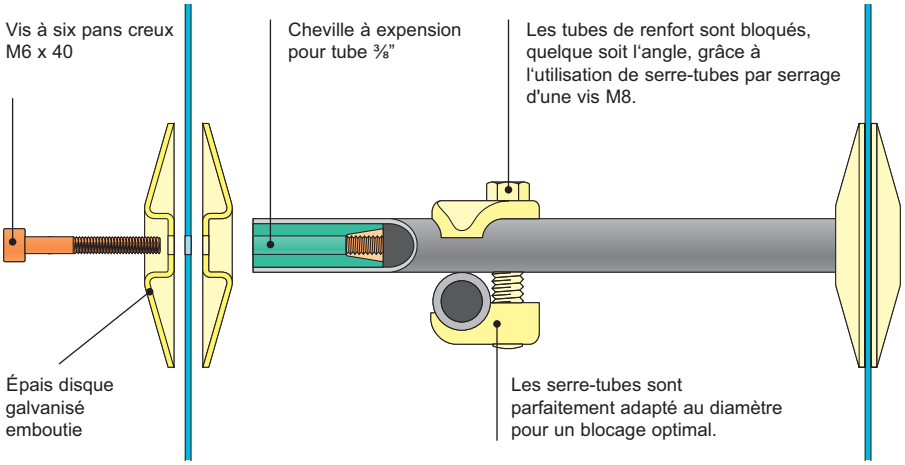

Instructions de montage

1. Determiner la position des tirants par rapport à la surface des parois. Si la tôle est renforcée en pointe de diamant, les fixer au centre.

2. La longueur des tirants est égale à la dimension intérieure entre les parois du conduit. En cas de pointe de diamant dirigée vers l'extérieur (pour des pressions positives) rajouter 20 mm de façon à renforcer le nervurage. En cas de pointe de diamant dirigée vers l'intérieur (pour des pressions négatives) réduire de 20 mm la cote initiale des tubes.

3. Mettre à la longueur les tubes ⅜" (DIN 2440) moins 2 mm. Enfoncer les chevilles dans les extrémités des tubes

4. Percer des trous Ø 7 mm aux points de fixation des tirants.

5. Monter le tirant avec un disque à l'intérieur et un à l'extérieur à chaque extrémité du tube.Serre les vis fortement avec une clé Allen 5 mm.

6. Les tirants peuvent être, au point de croisement, reliés par des serre-tubes. Vérifiez l'alignement avant le serrage.

A

B

C

D

Permet le renforcement des gaines rectangulaires.

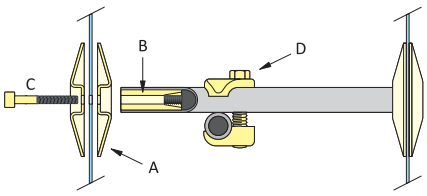

Film de protection pour gaines de ventilation

Film adhésif de protection des gaines contre la poussière durant le stockage, le transport et le montage.

Propriétés et applications

- Film polyéthylène auto-adhésif très résistant, il ne laisse pas de trace sur le support une fois enlevé.
- Spécialement développé pour les gaines de ventilations.
- Bien que les possibilités d'utilisation soient très nombreuses, ce produit est principalement destiné à obturer les extrémités des gaines ou de toutes autres pièces de réseau de ventilation en acier galvanisé, inox ou aluminium protégant ainsi l'intérieur de toutes poussières ou pollution et ce jusqu'au montage.
- Le film Polyethylène de 0,047 mm (+/- 10%) est solide, souple et facile à appliquer.
- Résiste temporairement aux intempéries, et supporte des conditions de transport et de stockage difficiles.
- Informations complémentaires ZI-404.

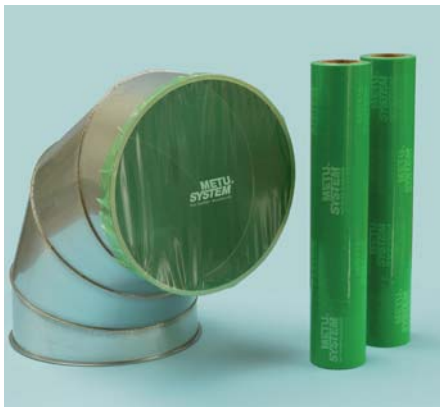

Instructions de montage
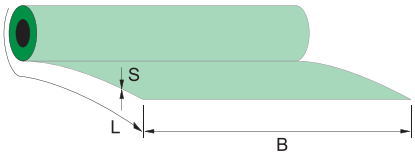
- Les gaines doivent être propres et sèches avant application.
- Étant donné que les surfaces et les matériaux à protéger peuvent varier en fonction des matériaux ou des dimensions, il est recommandé, en particulier sur les surfaces fragiles, de procéder préalablement à des essais sur une petite surface ou une zone non visible. METU ne pourrait être tenu responsable de quelconques dommages dus à l'utilisation de ce produit.