



ZI-602 TESTS DE TRACTION AF ET SR



Essais de résistance à la traction

Résistance aux forces de traction des brides circulaires AF Ø 500 mm et des colliers de serrage SR:

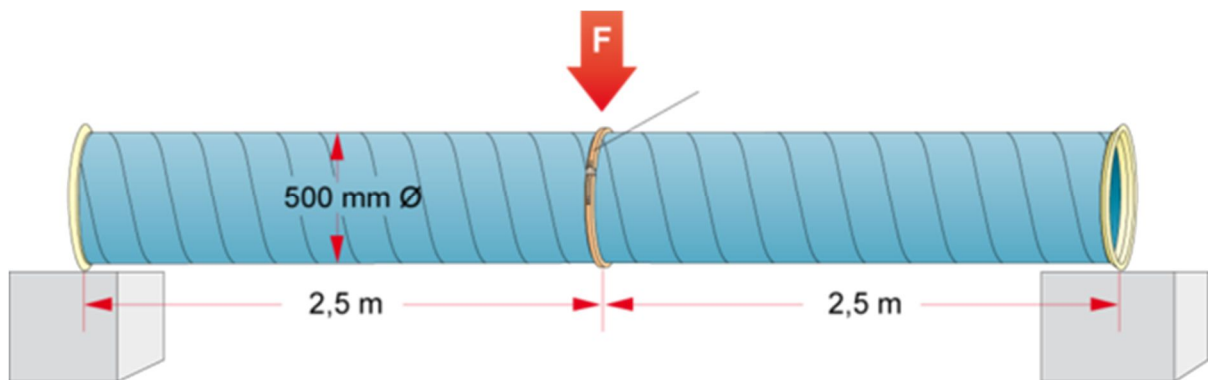

Résultats :

Sans fixation grâce aux ergots, une force de 300 N était nécessaire pour retirer la bride circulaire AF du conduit.

Une force de 5300 N était nécessaire pour tirer la bride circulaire lorsqu'elle était correctement installée et fixée à l'intérieur du conduit à l'aide d'ergots. Les colliers de serrage SR se sont déformés en premier, tandis que la bride AF est restée à l'intérieur du conduit.