


Isolierter Rohr-Revisionsdeckel mit einem dritten Deckel zur Installation an isolierten runden Luftleitungen.
 Kann auch an doppelwandigen Luftleitungen installiert werden.

*Insulated access door fitted with a 3rd cover to be installed on insulated round ducts.
 Can also be installed on double-wall round ducts.*

Verfügbare Öffnungsgrößen und Isolierstärken

Available opening dimensions and insulation thicknesses

18	180 × 80 mm	A = min. 25 mm / max. 150 mm
21	200 × 100 mm	A = min. 25 mm / max. 150 mm
32	300 × 200 mm	A = min. 25 mm / max. 145 mm
43	400 × 300 mm	A = min. 25 mm / max. 145 mm



Vom Kunden auszufüllen / to be completed by the customer

Öffnungsgröße / opening dimension: _____ × _____ mm

Innenrohr-Ø / inner duct-Ø: _____ mm


Isolierstärke / insulation thickness: _____ mm

Außenrohr-Ø / outer duct-Ø: _____ mm

Material / material: _____ (verz./galv., V2A, Alu)

Dichtung / gasket: _____ (PE, SKK, KF, SI, NBR)

Betriebstemperatur / operating temp.: _____ °C

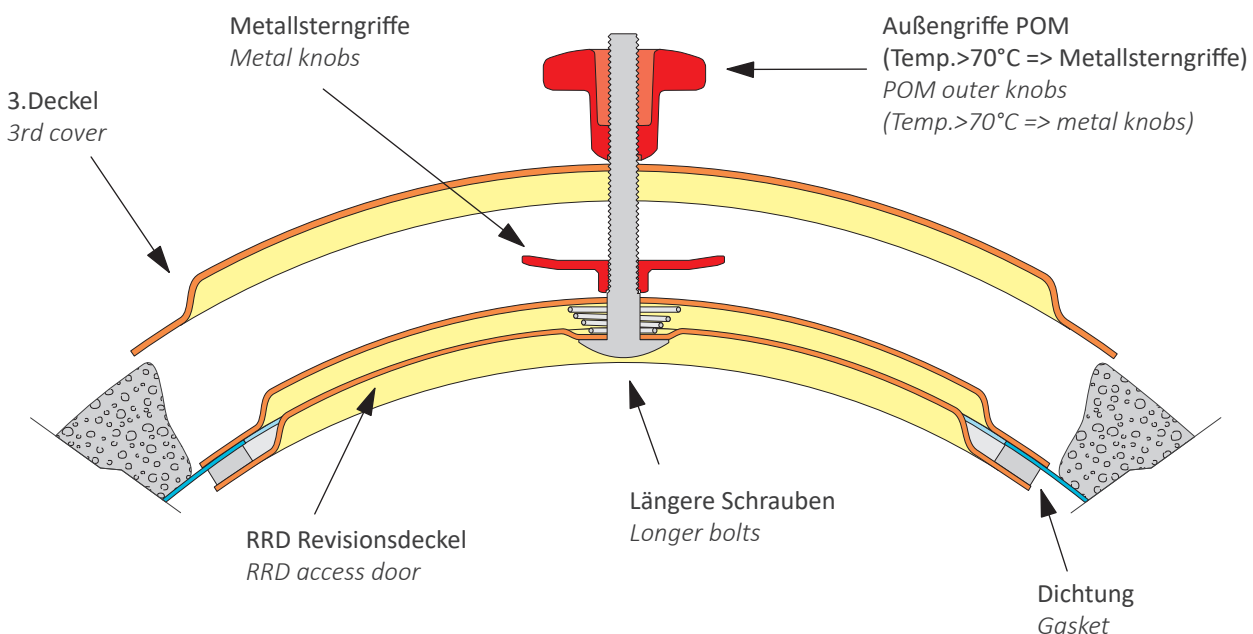

Bemerkung / Remarks