


Klappenhebel MT


wird nur auf die Klappenachse gesteckt, mit zwei Schrauben festgezogen und sitzt unverrückbar fest. Passend für die Klappenachsen von 12 mm. Schlitzbreite 6,2 mm.

Oberflächenveredlung:
promatverzinkt

Typ MT 100

Bohrung für Wellen- \varnothing 12
Verstellbereich bis 78 mm

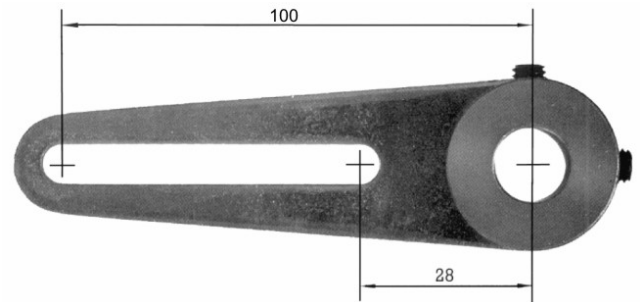

Artikel-Nr.	Bezeichnung		Gewicht	Fr./Stk.
8675	Klappenhebel MT 100	1 Stück	ca. 0,09 kg	10.20

Kugelgelenk MT

passend zu Klappenhebel MT


Typ MT 8

mit Querbohrung für 8 mm-
Gestänge mit Muttern und
Sicherungsscheiben M6.

Typ MT 10

mit Querbohrung für 10 mm-
Gestänge mit Muttern und
Sicherungsscheiben M6.

Die Fixierung auf dem
Gestänge erfolgt problemlos
durch die in der Praxis
bewährte Klemmbüchse.
Gewinde M6.

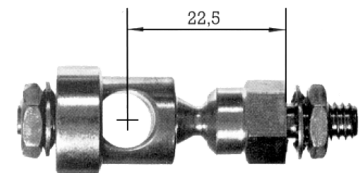

Beide Typen sind promatverzinkt.

8677	Kugelgelenk MT 8	1 Stück	ca. 0,03 kg	8.90
8678	Kugelgelenk MT 10	1 Stück	ca. 0,03 kg	9.80