



## Klappenhebel KH 8

wird nur auf die Klappenachse gesteckt, die Muttern festgezogen und sitzt unverrückbar fest. Passend für die Klappenachsen von 10-18 mm Durchmesser, sowie Vierkantachsen bis SW 14.

Klappenhebel  
Stahl promatverzinkt,  
Schlitzbreite  
8,2 mm

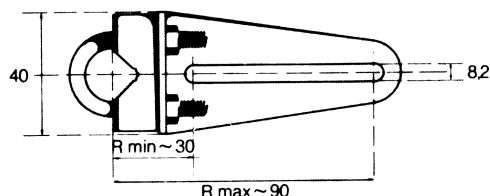


Artikel-Nr.	Bezeichnung		Gewicht	Fr./Stk.
8670	Klappenhebel KH 8	1 Stück	0,4 kg	<b>12.50</b>

## Kugelgelenk KG 8

passend zu Klappenhebel KH 8, für Verbindungsstangen  $\varnothing$  8 mm.

Kugelgelenk  
für Verbindungsstangen  
 $\varnothing$  8 mm,  
Stahl promatverzinkt



8671	Kugelgelenk KG 8	1 Stück	0,2 kg	<b>14.70</b>
------	------------------	---------	--------	--------------